

# ESTINTORE PORTATILE OMOLOGATO D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

## ESTINTORE A POLVERE DA kg 6 PMB6/55EN

Classi di fuoco 55A-233B-C




CON POLVERE ABC AL 90%



Serbatoio di grande capienza: 8,20 litri  
permette una maggiore carica di azoto per una  
scarica ottimale

| ART. | CODICE    | CLASSI DI FUOCO | DIAMETRO mm | ALTEZZA tot. mm | PESO kg |
|------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|---------|
| 3512 | PMB6/55EN | 55A-233B-C      | 160         | 560             | 10      |

### ELENCO DEI COMPONENTI

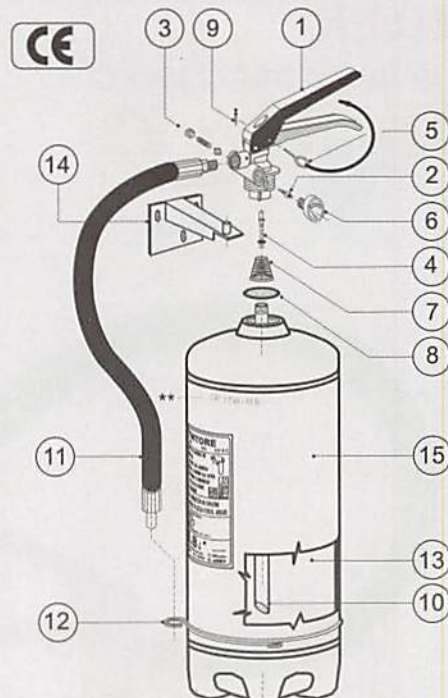

\*\* Marchiatura serbatoio: (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,  
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (Codice  
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di  
collaudo) **PT xx Bar**.

| Pos.  | Descrizione                        | Q.tà.           | Art. | Codice  |
|---|------------------------------------|-----------------|------|---------|
| 1   | Valvola a pulsante completa        | 1               | 265  | V6/9/12 |
| 2   | Valvola di controllo               | 1               | 336  | PVC     |
| 3   | Valvola di sicurezza               | 1               | 333  | VS      |
| 4   | Pistoncino valvola a pulsante      | 1               | 405  | PV12    |
| 5   | Spina di sicurezza                 | 1               | 341  | SPS16   |
| 6   | Manometro Ø 23 mm                  | 1               | 383  | M23EN1  |
| 7   | Molla pistoncino                   | 1               | 427  | MOP     |
| 8   | OR di tenuta                       | 1               | 416  | GOR     |
| 9   | Sigillo per spina di sicurezza     | 1               | 527  | PS      |
| 10  | Tubo pescante                      | 1               | 440  | TP6     |
| 11  | Manichetta                         | 1               | 466  | MP6545  |
| 12  | Anello ferma manichetta            | 1               | 501  | AFMP    |
| 13  | Estinguente (Polvere) 90 % MAP     | kg 6            | 608  | PABC9   |
| 14  | Supporto in acciaio tropicalizzato | 1               | 347  | SG      |
| 15  | Serbatoio                          | 1               | 3593 | SERB6   |
| Lunghezza getto erogazione                              |                                    | 7 metri         |      |         |
| Tempo di scarica  |                                    | 17 secondi      |      |         |
| Coppia di serraggio massima *                           |                                    | 7 kgm ÷ 68 Nm   |      |         |
| Campo di utilizzo                                       |                                    | -30 °C ÷ +60 °C |      |         |
| Pressione di esercizio                                  |                                    | 1,4 Mpa         |      |         |
| Carica nominale   |                                    | 6 kg            |      |         |
| Controllo per pesata (PE) o<br>misura di pressione (PR) |                                    | PRESSIONE       |      |         |

\* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato, per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.